

## Anleitung Monitor Veba AV70mm Deutsch



LCD Displays können einzelne helle Pixel aufweisen, dies ist normal für die Matrix Display Technik und kein Zeichen für einen Fehler oder Schaden.

Funktionen


Remote: Empfänger für Fernbedienung

Montage:

Die beiden unteren Klammern an der Bildschirmrückseite gegen die Federvorspannung nach unten drücken. Bildschirm auf den Fahrzeugspiegel aufsetzen und Klammern loslassen. Beiliegende Kunststoff-Rastbänder durch die Schlitze der Klammern führen und Rastbänder zuziehen. Überstehende Reste der Rastbänder können abgetrennt werden.


Sicherheitshinweise:

Schalten Sie den Monitor zu Ihrer eigenen Sicherheit während der Fahrt aus. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und vollständig durch bevor Sie den Monitor installieren oder in Betrieb nehmen. Schützen Sie den Monitor vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das Display und das Gehäuse nicht mit harten und/oder scharfen Gegenständen Achtung interne Hochspannung, die Zerlegung des Monitors darf ausschließlich von autorisierten Personen vorgenommen werden.

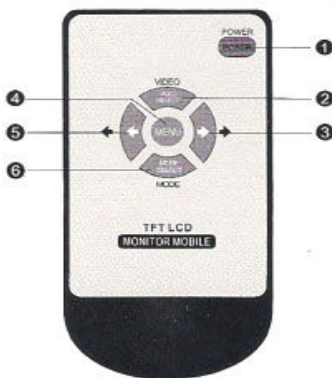

Fernbedienung:

1. Power Aus/Ein
2. Kanalschaltung Video 1 / Video 2
3. Vor / Lauter
4. Menü
5. Zurück / Leiser
6. Auswahl der Betriebsart

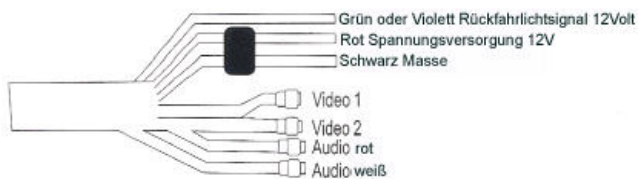

Anschluss:

Verbinden Sie die Anschlusskabel des Monitors ausschließlich mit einem 12V Bordnetz. Zu Einsatz in Fahrzeugen mit einem 24V Bordnetz ist ein zusätzlicher Spannungswandler auf 12V erforderlich. Der Anschluss einer Rückfahrkamera erfolgt am Videoeingang 2, um den Monitor bei Rückwärtsfahrt automatisch auf den Eingang umzuschalten verbinden Sie die Leitung Rückfahrlichtsignal mit der Leitung zum Rückfahrlicht des Fahrzeugs.

Spezifikationen:

Display-Größe 17,78cm (7 inch )

Format 16:9

Auflösung 480\*RGB\*234

Betriebsspannung 12 Volt

Eingänge: 2 Video-Eingänge, Ein Audio-Eingang (Cinch)

System PAL und NTSC mit Auto-Erkennung und Umschaltung

Alle Funktionen mittels der Fernbedienung bedienbar

OSD Menü

Bildschirm wirkt als Spiegel wenn kein Videosignal anliegt