

## Anleitung Monitor Veba AV58MB Deutsch



LCD Displays können einzelne helle Pixel aufweisen, dies ist normal für die Matrix Display Technik und kein Zeichen für einen Fehler oder Schaden.

### Sicherheitshinweise:


Schalten Sie den Monitor zu Ihrer eigenen Sicherheit während der Fahrt aus.

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und vollständig durch bevor Sie den Monitor installieren oder in Betrieb nehmen.

Schützen Sie den Monitor vor Feuchtigkeit


Berühren Sie das Display und das Gehäuse nicht mit harten und/oder scharfen Gegenständen

Achtung interne Hochspannung, die Zerlegung des Monitors darf ausschließlich von autorisierten Personen vorgenommen werden.

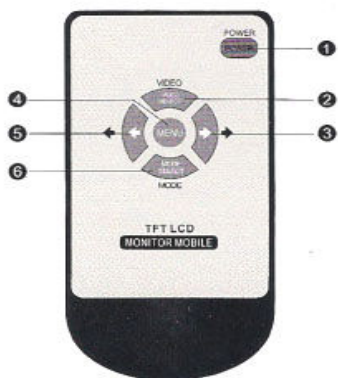

### Fernbedienung:

1. Power Aus/Ein
2. Kanalschaltung Video 1 / Video 2
3. Vor / Lauter
4. Menü
5. Zurück / Leiser
6. Auswahl der Betriebsart

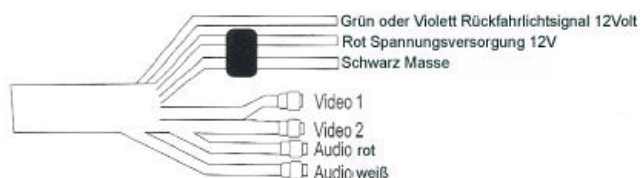

### Anschluss:

Verbinden Sie die Anschlusskabel des Monitors ausschließlich mit einem 12V Bordnetz. Zu Einsatz in Fahrzeugen mit einem 24V Bordnetz ist ein zusätzlicher Spannungswandler auf 12V erforderlich. Der Anschluss einer Rückfahrkamera erfolgt am Videoeingang 2, um den Monitor bei Rückwärtsfahrt automatisch auf den Eingang umzuschalten verbinden Sie die Leitung Rückfahrlichtsignal mit der Leitung zum Rückfahrlicht des Fahrzeugs.

### Montage der Halterung:

Arbeitstemperatur min 15°C

Montagefläche vor Verklebung von Schutz und Fett mittels eines Lösungsmittels gründlich reinigen

### Spezifikationen:

Display-Größe 14,3cm (3 5,8 inch )

Format 16:9

Auflösung 400\*RGB\*234

Betriebsspannung 12 Volt

Eingänge: 2 Video-Eingänge, Ein Audio-Eingang (Cinch)

System PAL und NTSC mit Auto-Erkennung und Umschaltung

Alle Funktionen können mittels der Fernbedienung bedient werden

OSD Menü

Blauer Bildschirm wenn kein Videosignal anliegt