

## Versorgungssatz Schaltplus mit Relais für Z100 Cradle

Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen, Anweisungen beachten und Anleitung griffbereit aufbewahren.

### **1. Gewährleistung und Haftung:**

Bastian Multimedia gewährleistet, dass das Produkt unter normalem Gebrauch und Service frei von Material- u. Fertigungsdefekten ist. Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab Rechnungsdatum. Eine Gewährleistung ist ausgeschlossen bei unsachgemäßem Umgang mit dem Produkt. Dazu gehört unter anderem die falsche Handhabung bei Lagerung, Anschluss/Einbau oder Betrieb. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte vorab an den Support von Bastian Multimedia. Es wird unter keinen Umständen Gewährleistung für Schäden, die durch den Einsatz dieser Schaltung entstehen oder entstehen könnten, übernommen. Sei es durch die Schaltung selbst oder durch nicht ordnungsgemäßen Anschluss im Fahrzeug. Die Vorschriften der Fahrzeughersteller zur Verdrahtung und Montage sind unbedingt einzuhalten. Etwaige Schäden jeglicher Art gehen zu Lasten des Benutzers/Anwenders.

**Beachten Sie die Copyright-Hinweise zu diesen Unterlagen auf der letzten Seite**

### **2. Sicherheitshinweise**

Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen, Anweisungen beachten und Anleitung griffbereit aufbewahren! Somit vermeiden Sie Schäden am Produkt, dem Fahrzeug oder an Audiogeräten. Beachten Sie bitte dass der Anschluss und der Einbau der Schaltung von qualifiziertem Personal durchgeführt werden soll.

- Diese Baugruppe ist ausschließlich zum Betrieb an 12Volt Fahrzeug-Bordnetzen geeignet
- Verdrahtungsarbeiten nur im spannungslosen Zustand durchführen
- Polarität der Anschlüsse beachten (Versorgungsspannung, Schaltplus, Masse)
- Achten Sie darauf dass alle Stecker vollständig einrastet sind
- Nicht an den Anschlussdrähten ziehen, vermeiden Sie Zugbelastungen beim Einbau
- Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachbetrieb um den Einbau durchführen zu lassen

### **3. Allgemeine Beschreibung der Funktion**

Diese Baugruppe dient zum Anschluss eines Zweirad-Cradles für Becker Z100 über geschaltetes Plus und zur Entlastung der Schalplusleitungen des Fahrzeugs.

### **4. Lieferumfang**

Versorgungs-Kabelsatz mit Sicherung und Relais  
Lötverbinder verschraubend  
(Einbauanleitung)

### **5. Allgemeine Montagehinweise**

Die Baugruppe sollte möglichst im Bereich der Fahrzeugbatterie verbaut werden.

## 6. Elektrischer Anschluss

-Kabelschuh (A) am + Kabel des Cradle abtrennen und Ader ca. 1 cm abisolieren.

-Kabel mit Aderfarbe rot (4) des Versorgungssatzes ca. 1cm abisolieren und mittels des beiliegenden Löt/Schrumpfverbinders (6) mit dem abisolierten + Kabelende des Cradle verbinden. Dazu beide Kabel-Enden so weit in den Verbinder stecken dass die abisolierten Enden parallel unter dem Lötring liegen. Den Verbinder dann mittels eines Heißluftföhns oder Feuerzeuges gleichmässig erhitzen bis der Lötring verlaufen und die Ummantelung des Verbinders dicht an den Kabeln verschrumpft ist.

-Kabel mit Aderfarbe orange (2) des Versorgungssatzes mit dem +-Pol der Fahrzeugbatterie verbinden

-Kabel mit Aderfarbe schwarz (3) des Versorgungssatzes und Anschluss (B) des Cradle mit dem Massepol der Fahrzeugbatterie oder einem anderen Massepunkt des Fahrzeugs verbinden.

-Kabel mit Aderfarbe blau (5) des Versorgungssatzes an einem geeigneten Punkt der Fahrzeugelektrik mit geschaltetem Plus 12V verbinden. Dies kann z.B. an einem Kabel mittels des beiliegenden Verbinders (7) erfolgen. Auf ausreichenden Spritzwasser und Korrosionsschutz ist beim Anschluss zu achten.

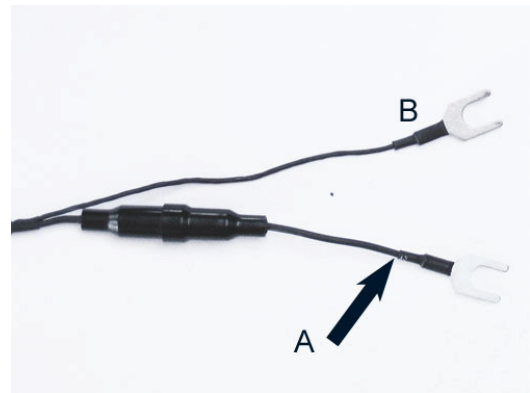


Bild 1 Anschlüsse am Cradle

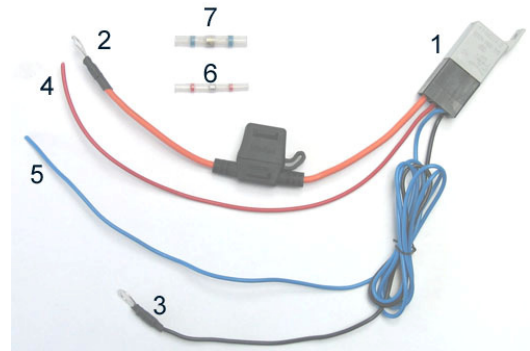


Bild 2 Versorgungs-Satz