


Das Aufschieben des Hard-Case am Halter kann zu Beginn sehr schwer gehen. Dies beruht darauf, dass die Halterungen zur Halteplatte vom Hersteller mit einer sehr engen Toleranz gefertigt sind um ein frühzeitiges Ausleiern zu vermeiden.

Vor Montage des Halters am Fahrzeug sollte geprüft werden ob sich die Tasche mit normalem Kraftaufwand einschieben lässt. Ist dies nicht der Fall kann wie folgt Abhilfe geschaffen werden.

1. Mit einem scharfen Messer oder einer schmalen Pfeile zuerst die Kanten an den 4 Krallen des Halters etwas „brechen“ sprich anschrägen




2. Halter an der Grundplatte der Tasche aufsetzen, Halter und Platte müssen über die ganze Fläche aufliegen und dürfen nicht verkantet werden. Die 4 Krallen des Halters müssen in die breiten Teile der 4 Schlitze an der Platte eingreifen.

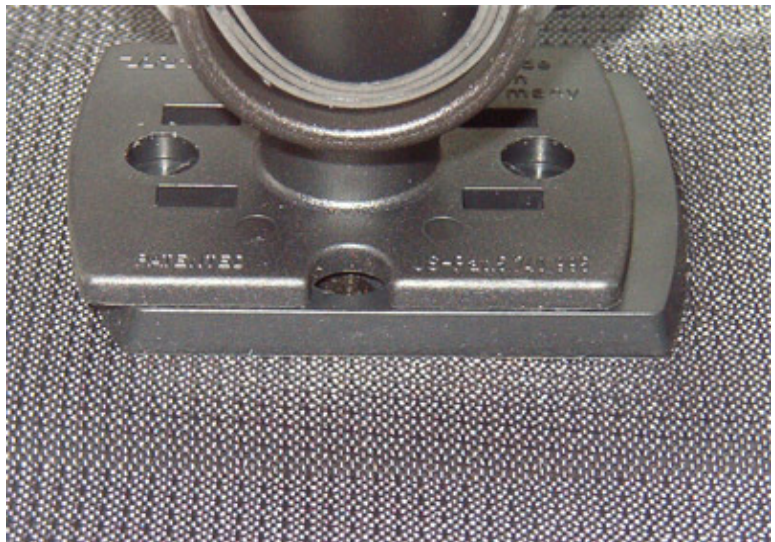

3. Nun mit beiden Händen wie im Bild gezeigt den Halter gegen die Grundplatte verschieben bis der Halter einrastet.

Alternativ kann man die Grundplatte oder den Halter auch an einer Tischkante aufsetzen und mit einem flachen Gegenstand auf den Halter oder Grundplatte drücken.

Keine direkte übermäßige Kraft auf das Gehäuse des Case ausüben, dies kann zu Beschädigungen führen!

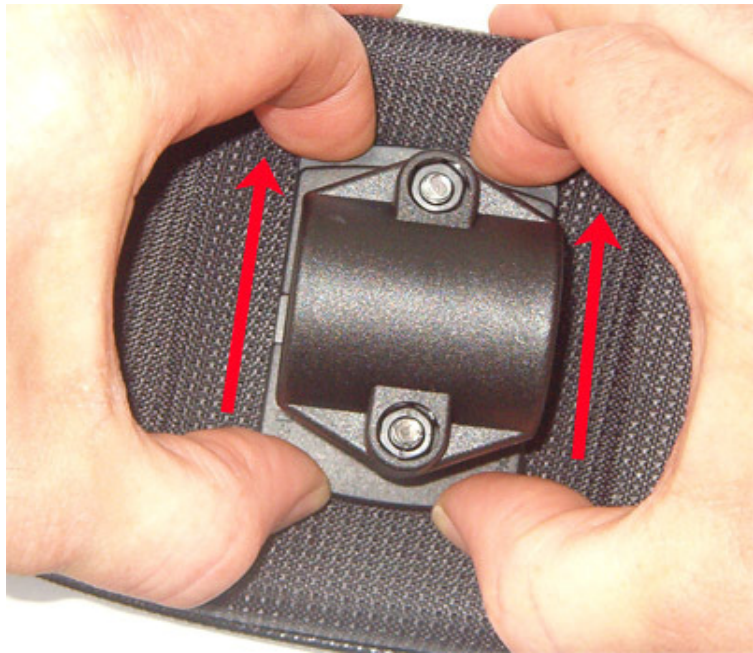

4. Platte und Halter fertig eingerastet.

Den Halter nun mehrmals an der Platte aus und einschieben. Danach ist das Aufsetzen und Einrasten mit normalem Kraftaufwand möglich. Nun den Halter am Fahrzeug montieren.



Für Schäden die aus der Anwendung dieser Hinweise entstehen können, übernehmen wir keine Haftung. Eine Montage hat durch geschultes Fachpersonal zu erfolgen. Die Fahrzeugmontage muss nach Vorgaben des Fahrzeugherstellers und unter Beachtung der STVZO und STVO erfolgen.