

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Das Radio ausbauen.

**Abbildung 2:**

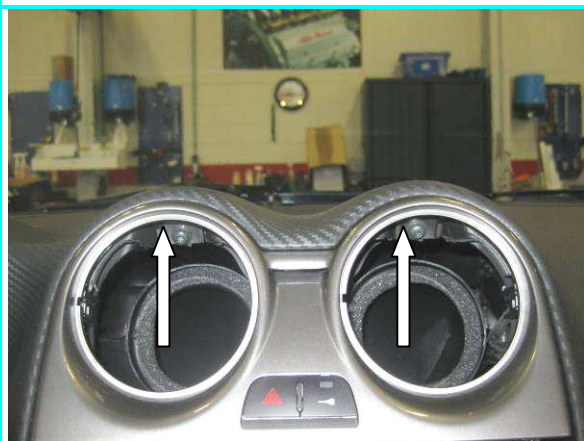
- Nun die zwei Originalschrauben (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.

**Abbildung 3:**

- Die rechte Lüftungsdüse entfernen und zur Seite legen.

**Abbildung 4:**

- Die linke Lüftungsdüse entfernen und zur Seite legen.

**Abbildung 5:**

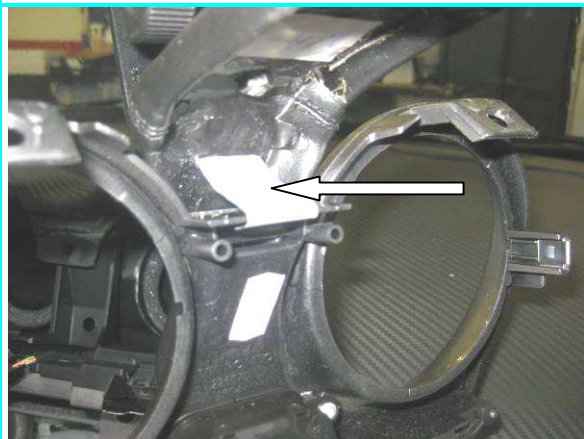
- Nun die zwei Originalschrauben (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.

**Abbildung 6:**

- Die Verkleidung entfernen. Die Verkleidung im Bereich über den Schaltern reinigen. Die Schutzfolie der Klebekissen an der Konsole entfernen.

**Abbildung 7:**

- Die Konsole wie abgebildet aufsetzen.
- Dabei das Blech der Konsole durch den Spalt stecken.

**Abbildung 8:**

- Das Blech der Konsole (siehe Pfeil) um die Verkleidung nach oben biegen.

**Abbildung 9:**

- Alle ausgebauten Teile wieder montieren.
Konsole im Bereich der Klebekissen gut andrücken.