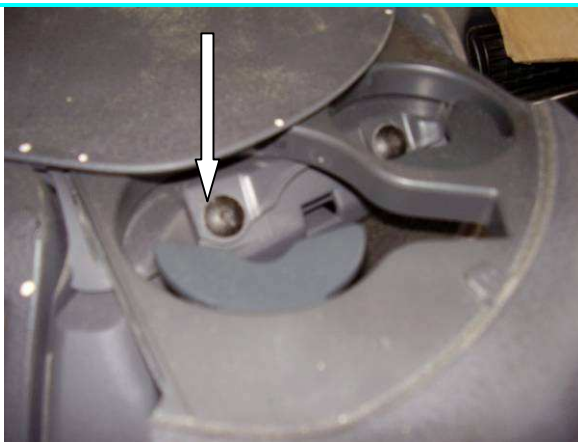


**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Den Getränkehalter öffnen.
- Nun die zwei Originalschrauben (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.

**Abbildung 2:**

- Die Sicherungsabdeckung entfernen und zur Seite legen.

**Abbildung 3:**

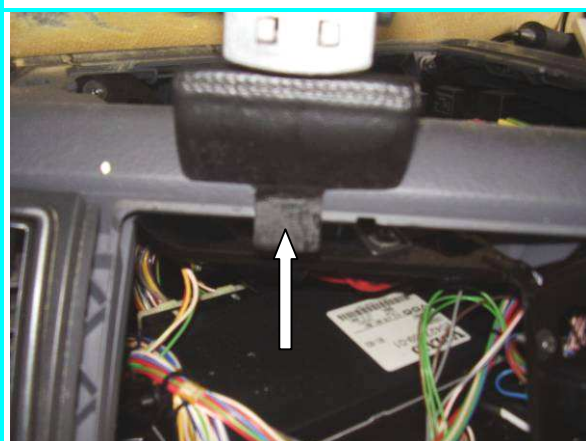
- Mit einem flachen Gegenstand die Zierleiste oberhalb des Radios vorsichtig herausheben.

**Abbildung 4:**

- Nun die zwei Originalschrauben (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.

**Abbildung 5:**

- Das Bedienteil herausnehmen.

**Abbildung 6:**

- Die Konsole wie abgebildet aufsetzen.
- Das vordere Blech der Konsole (siehe Pfeil) nach innen biegen.

**Abbildung 7:**

- Das hintere Blech der Konsole (siehe Pfeil) nach innen biegen.

**Abbildung 8:**

- Alle ausgebauten Teile wieder montieren.