


Anleitung Mini Stahlseilverschluss
BCLOC0000210000/B

Die Standardeinstellung der Ziffernkombination ab Werk lautet >>0 - 0 - 0<<

1. Um Ihren persönlichen Zifferncode einzugeben stellen Sie die Ziffernkombination >>0 - 0 - 0<< an den Ziffernrädern (3) ein.
2. Drücken Sie danach mittels eines Stifts die Reset Taste (1) ein bis diese mit einem deutlichen Klickton einrastet.
3. Stellen Sie die gewünschte neue Ziffernkombination an den Ziffernrädern (3) ein
4. Drücken Sie den Schnappbügel (2) in die Offen-Stellung bis die Reset-Taste mit einem deutlichen Klickton ausrastet. Die neue Ziffernkombination ist gespeichert.

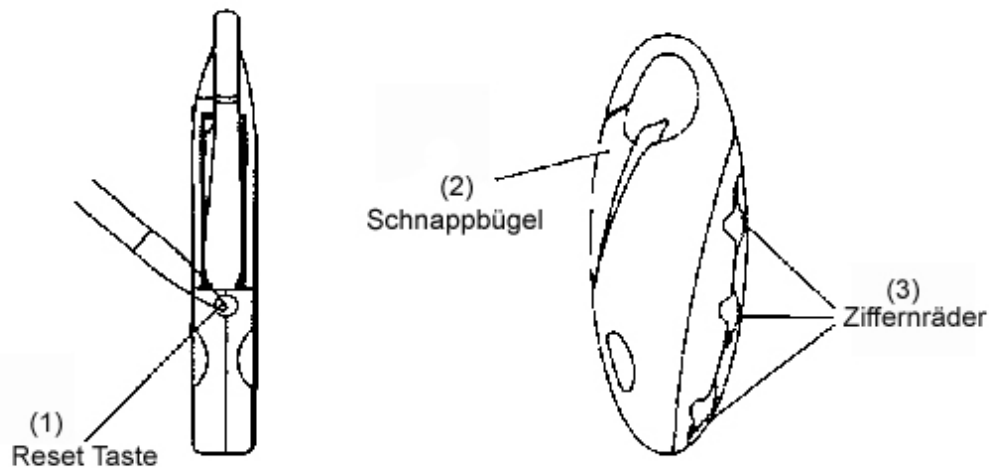

Hinweis:

Eine erneute Änderung der Ziffernkombination ist nur möglich wenn die geänderte Ziffernkombination bekannt und wie in Punkt 1 beschrieben eingestellt ist.